


Anillo Chasqueado, Externo, en pulgadas


Sección Cuadrado

Una vez instalado en la ranura de un eje, la parte del anillo que sobresale de la ranura tiene un conjunto en su lugar.

RLC/RLO Sección RHC/RHO Constante



Diámetro del eje y dimensiones de la ranura

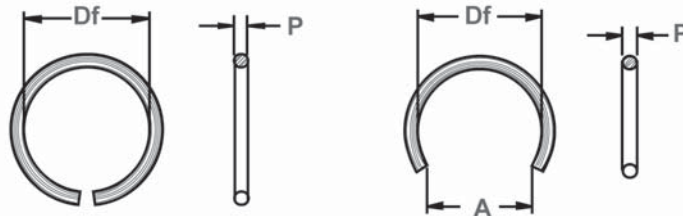

Diámetro libre y medidas del anillo

NÚMERO DEL ANILLO		DIÁMETRO DEL EJE		TAMAÑO DE RANURA				DIMENSIONES DEL ANILLO			
CERRADO*	ABIERTO*	Ds DEC	Ds mm	DIÁMETRO		ANCHURA W	PROFUNDIDAD d	DIÁMETRO LIBRE		SECCIÓN P	SEPARACIÓN LIBRE A Max.
				Dg	TOL.			Df	TOL.		
RHC-25	RHO-25	.250	6.35	.234	+.003 -.000	.016	.008	.228	-.020	.029	.205
RHC-31	RHO-31	.312	7.92	.290		.019	.011	.284		.035	.255
RLC-37	RLO-37	.375	9.53	.357	.016	.009	.351	.029	.325		
RHC-37	RHO-37	.375	9.53	.349	.023	.013	.343	.043	.305		
RLC-43	RLO-43	.437	11.10	.415	.019	.011	.409	.035	.365		
RHC-43	RHO-43	.437	11.10	.405	.027	.016	.399	.051	.355		
RLC-50	RLO-50	.500	12.70	.474	.023	.013	.468	.043	.415		
RHC-50	RHO-50	.500	12.70	.464	.031	.018	.458	.059	.405		
RLC-56	RLO-56	.562	14.27	.534	.024	.014	.528	.045	.470		
RHC-56	RHO-56	.562	14.27	.524	.031	.019	.518	.059	.460		
RLC-62	RLO-62	.625	15.88	.593	.027	.016	.587	.051	.520		
RHC-62	RHO-62	.625	15.88	.581	.037	.022	.575	.071	.510		
RLC-68	RLO-68	.687	17.45	.655	.027	.016	.649	.051	.575		
RHC-68	RHO-68	.687	17.45	.643	.037	.022	.637	.071	.565		
RLC-75	RLO-75	.750	19.05	.714	.031	.018	.706	.059	.625		
RHC-75	RHO-75	.750	19.05	.698	.044	.026	.690	.085	.610		
RLC-81	RLO-81	.812	20.62	.776	.031	.018	.768	.059	.680		
RHC-81	RHO-81	.812	20.62	.760	.044	.026	.752	.085	.665		
RLC-87	RLO-87	.875	22.23	.831	.037	.022	.823	.071	.730		
RHC-87	RHO-87	.875	22.23	.813	.051	.031	.805	.100	.710		
RLC-93	RLO-93	.937	23.80	.893	.037	.022	.885	.071	.780		
RHC-93	RHO-93	.937	23.80	.875	.051	.031	.867	.100	.765		
RLC-100	RLO-100	1.000	25.40	.948	.044	.026	.938	.085	.830		
RHC-100	RHO-100	1.000	25.40	.926	.060	.037	.916	.118	.810		
RLC-106	RLO-106	1.062	26.97	1.010	.044	.026	1.000	.085	.885		
RHC-106	RHO-106	1.062	26.97	.988	.060	.037	.979	.118	.865		
RLC-112	RLO-112	1.125	28.58	1.063	.051	.031	1.051	.100	.930		
RHC-112	RHO-112	1.125	28.58	1.045	.066	.040	1.034	.130	.915		
RLC-118	RLO-118	1.187	30.15	1.125	.051	.031	1.114	.100	.985		
RHC-118	RHO-118	1.187	30.15	1.107	.066	.040	1.096	.130	.970		
RLC-125	RLO-125	1.250	31.75	1.176	.060	.037	1.164	.118	1.030		
RHC-125	RHO-125	1.250	31.75	1.162	.071	.044	1.150	.140	1.015		
RLC-131	RLO-131	1.312	33.32	1.238	.060	.037	1.226	.118	1.085		
RHC-131	RHO-131	1.312	33.32	1.224	.071	.044	1.212	.140	1.070		
RLC-137	RLO-137	1.375	34.93	1.295	.066	.040	1.281	.130	1.130		
RHC-137	RHO-137	1.375	34.93	1.277	.079	.049	1.263	.156	1.120		
RLC-143	RLO-143	1.437	36.50	1.357	.066	.040	1.344	.130	1.185		
RHC-143	RHO-143	1.437	36.50	1.339	.079	.049	1.326	.156	1.170		
RLC-150	RLO-150	1.500	38.10	1.412	.071	.044	1.398	.140	1.235		
RHC-150	RHO-150	1.500	38.10	1.392	.087	.054	1.378	.172	1.215		
RLC-162	RLO-162	1.625	41.28	1.537	.071	.044	1.522	.140	1.345		
RHC-162	RHO-162	1.625	41.28	1.517	.087	.054	1.502	.172	1.325		
RLC-175	RLO-175	1.750	44.45	1.642	.087	.054	1.626	.172	1.435		

*NOTA: H=PESADO; L=LIGERO

Dureza: todos los tamaños de anillo-HRC 46-53

